

Rychlý průvodce



D20-Q2 Plus

QHD Dvoukanálová palubní kamera /
Wi-Fi & Smart ADAS

VUEROiD

PALUBNÍ KAMERA VUEROiD.

Ujistěte se, že rozumíte obsahu manuálu, abyste produkt správně používali.

Informace o bezpečnosti před použitím VUEROID palubní kamery

Varování

Za žádných okolností nevystavujte tento produkt dešti, vlhkosti ani vodě, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Upozornění

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neprovádějte žádné servisní zásahy jiné, než jsou uvedeny v této příručce, pokud k tomu nejste kvalifikováni. Pokud narazíte na některý z následujících problémů, svěťte zařízení kvalifikovanému servisnímu technikovi:


Jednotka byla vystavena dešti nebo vodě.

Zařízení nefunguje normálně.

Jednotka vykazuje výraznou změnu výkonu.

VUEROID nezaručuje žádné vady způsobené nesprávným používáním ze strany majitele. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé během jízdy.

Položky zahrnuté v balíčku



Palubní kamera



Zadní kamera



Kabelové zapojení 3m



Kabel zadní kamery 6m



Rychlá příručka




Micro SD karta



12V napájecí kabel
(volitelné
příslušenství)

Názvy dílů

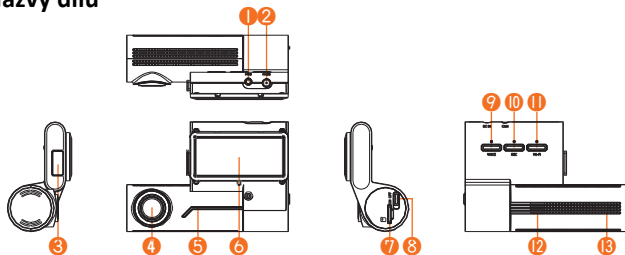

Označení

- ❶ CAM Input Port
- ❷ DC-IN Power Port
- ❸ Wi-Fi Dongle
- ❹ Front Camera Lens
- ❺ Front LED
- ❻ Mount Bracket
- ❼ Memory Card Slot
- ❽ Power Switch
- ❾ Voice Button
- ❿ Manual Recording Button
- ⓫ Wi-Fi Button
- ⓬ Speaker
- ⓭ Microphone

Popis

- Připojení zadní kamery
- Připojení napájecího kabelu
- Wi-Fi adaptér pro připojení k síti
- Objektiv přední kamery (záznam předního pohledu)
- Indikace stavu parkování a bezpečnostní efekt
- Montážní držák
- Slot pro paměťovou kartu
- Zapnutí / vypnutí napájení
- Zapnutí/vypnutí záznamu zvuku (krátký stisk)
- Zapnutí/vypnutí hlasového upozornění (stisk déle než 3 sekundy)
- Tlačítko pro manuální záznam
- Zapnutí/vypnutí Wi-Fi
- Hlasové pokyny a zvuková upozornění
- Záznam zvuku

 **Manuální formátování paměťové karty:** Stiskněte tlačítka hlasu a Wi-Fi současně déle než 3 sekundy.

Klíčové vlastnosti



QHD DUAL



Obrazový senzor SONY
Starvis



ADAS



Upozornění na
bezpečnostní kameru



Night Vision



Wi-Fi



Ochrana baterie



Časosběr



Format
Free



Vestavěná GPS

Instalace

Upozornění

Ujistěte se, že zařízení instalujete na bezpečném místě a že je vozidlo vypnuté.

Zkontrolujte, zda je MicroSD karta správně vložená před připojením napájení.





Místo instalace musí být čisté.

Odpojte napájení, pokud zařízení nebudete delší dobu používat.

Neodhazujte ani neupouštějte zařízení — může přestat správně fungovat.

Při extrémně vysokých teplotách nebo v horkém období se doporučuje parkovat uvnitř (v garáži).

1. Instalace přední kamery



Vyčistíte místo, kam bude kamera instalována.

Odstraňte ochrannou fólii z montážního držáku.

Ujistíte se, že je objektiv přední kamery umístěn ve středu čelního skla. Přitlačte držák na zvolené místo.

Připojte napájecí kabel do portu DC-IN a také zadní kameru.

! **Důležité:** Nechte dostatek místa a neproplétejte kabely přes sebe, aby nedocházelo k rušení příjmu jiných zařízení, například navigace.

Vkládání MicroSD karty

Nepoužívejte nadměrnou sílu a nevkládejte MicroSD kartu opačně. Jakékoli chyby způsobené nesprávnou manipulací jsou plně ve Vaší odpovědnosti.


Pravidelně kontrolujte MicroSD kartu na chyby — je to spotřební materiál a je potřeba ji čas od času vyměnit.

Před vyjmutím MicroSD karty se ujistěte, že je kamera vypnutá.

Jakékoli potíže způsobené použitím jiné MicroSD karty než doporučené značky VUEROID jsou ve Vaší odpovědnosti.

Důležitá nahraná data si pravidelně zálohujte na jiná úložiště.

2. Připojení kabelu pevným zapojením






ČERNÝ : GND | ČERVENÝ : ACC | ŽLUTÝ : BATT (+B)

- připojte žlutý drát "**BATT (+)**" ke kontaktní ploše pojistky u které se proud dodává stálé (nouzové světlo, vnitřní osvětlení, zadní světlo). Pokud ve svém vozidle máte systém "Battery Saver Function" připojte žlutý "**BATT (+)**" ke kontaktní ploše pojistky pro nouzová světla.
- červený drát "**ACC (+)**" připojte ke kontaktní ploše pojistky, u které se proud dodává při zapnutí motoru (cig. zapalovač nebo audiosystém).
- černý drát **GND** připojte nebo přišroubujte ke kovové části vozidla.

⚠ Pro připojení hardwarového kabelu doporučujeme návštěvu odborného technika.

3. Instalace zadní kamery





- Vyčistěte místo, kam bude zadní kamera instalována.
- Odstraňte ochrannou fólii z montážního držáku.
- Ujistěte se, že je objektiv zadní kamery umístěný ve středu zadního okna. Přitlačte držák na zvolené místo.
- Připojte kabel zadní kamery.
- ⚠** Před instalací se ujistěte, že je motor vozidla vypnutý.
- ⚠** Ujistěte se, že vybrané místo nebrání výhledu kamery.

Používání aplikace pro chytré telefony (Android/iOS)

Stažení a instalace Wi-Fi aplikace

- Vyhledejte "VUEROID Dashcam" v Google Play Store nebo Apple Store a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.
- Připojte svou kameru do telefonu přes Wi-Fi
- Zapněte Wi-Fi stisknutím tlačítka Wi-Fi na palubní kameře.
- Poté se v seznamu Wi-Fi sítí zobrazí SSID (**VUEROID_D20-Q2-PLUS_xxxxxx**).

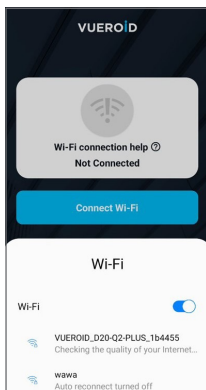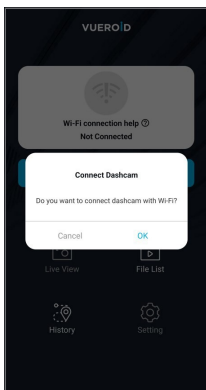

- (1) Stiskněte "OK", jakmile se objeví obrazovka "Connect Dashcam".
- (2) Vyberte Wi-Fi síť (**VUEROID_D20-Q2-PLUS_xxxxxx**) v seznamu Wi-Fi sítí.
- (3) Zadejte heslo. Výchozí heslo je **12345678**

3. Domovská obrazovka



Název

Popis

1 Wi-Fi Status

Zobrazení stavu Wi-Fi a informací o připojené kameře

2 Connect Wi-Fi

Připojení nebo odpojení Wi-Fi

3 Live View

Živý náhled přední / zadní kamery

4 File List

Zobrazení a přehrání nahraných souborů


5 History

Zobrazení historie jízdy

6 Setting

Nabídka nastavení

4. Režim živého zobrazení

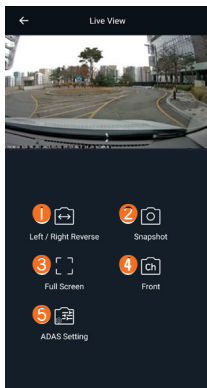

Název

Popis

1 Left / Right Reverse

Převrátí obraz doleva / doprava

2 Snapshot

Zachytí obrázek z videa

3 Full Screen

Zobrazí video na celou obrazovku


4 CH (Front/Rear)

Vybere živý náhled přední nebo zadní kamery

5 ADAS Setting

Nastavení systému ADAS (pokročilé asistence řidiče)

5. Prostředí ADAS

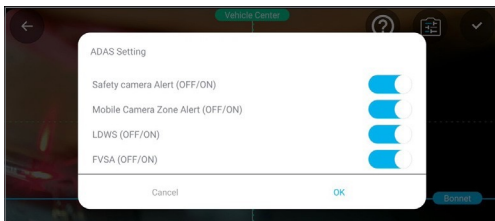

Upozornění na bezpečnostní kameru ¹⁾	On / Off (výchozí On)
Upozornění na zónu mobilních kamer	On / Off (default On)
LDWS ²⁾	On / Off (default On)
FVSA ³⁾	On / Off (default On)

1. Safety Camera: Upozornění při příjezdu do zóny s omezením rychlosti nebo při jejím projetí.

2. LDWS: Systém varování před opuštěním jízdního pruhu.

3. FVSA: Upozornění na rozjezd vozidla vpředu

6. Seznam souborů Nahraná videa si můžete prohlížet a přehrávat přes seznam souborů.



Název

Popis

1 Drive

Záznam jízdy. Video se ukládají v 1minutových úsecích s automatickým prepisováním.

2 Event

Záznam při události. Video se uloží na 30 sekund — 10 sekund před nárazem a 20 sekund po nárazu.

3 Park

Parkovací záznamy. Video se uloží na 30 sekund včetně pohybové nebo nárazové události.

4 Manual

Manuální záznam. Video se uloží na 30 sekund — 10 sekund před stiskem tlačítka a 20 sekund po něm.

5 Phone



Videa stažená do vašeho chytrého telefonu.

7. Historie





Zobrazit svou celkovou historii jízdy, jako jsou vzdálenosti jízdy, události, čas zaznamenání, rychlost. Můžete si zkontrolovat data seřazená podle dne, týdne, měsíce a roku

8. Cestovní deník

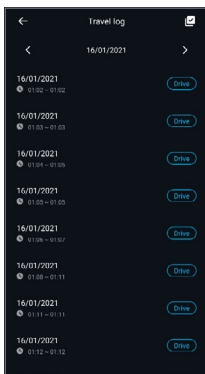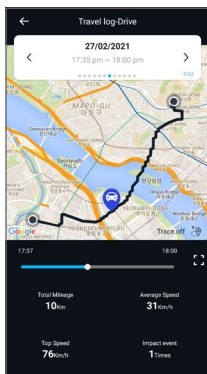

Travel-log-Drive ukazuje polohu vozidla na mapě, vzdálenost, rychlost a událost. Data můžete kontrolovat podle data a času.

9. Úprava a sdílení videa

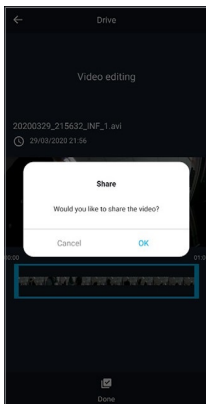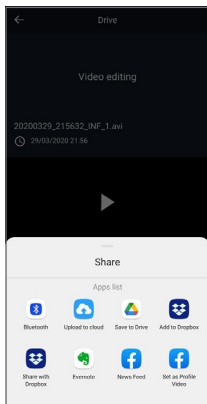


Nahraná videa můžete upravovat v seznamu souborů.

Než začnete s úpravami, musíte si video nejprve stáhnout do svého telefonu.

Video upravte a poté jej sdílejte — po odpojení od Wi-Fi VUEROID a připojení k mobilní síti.

10. Nastavení

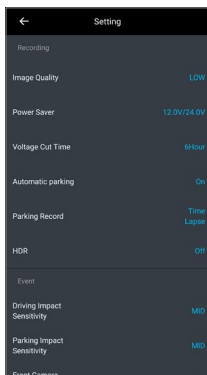

Funkce si můžete nastavit podle svých preferencí pomocí aplikace VUEROID pro chytré telefony nebo prohlížeče na PC.


Název	Popis
Recording	Nastavení kvality obrazu, možností vypnutí při nízkém napětí, možností parkovacího režimu a HDR.
Event	Nastavení citlivosti na nárazy a pohyb při parkování.
Sound	Nastavení záznamu zvuku a hlasitosti reproduktoru.
Time	Nastavení standardního času a aktuálního času.
Memory	Nastavení přidělení paměti / formátování karty MicroSD.
System	Nastavení systému / reset.

Používání PC Viewer (Windows/Mac)

1. Stažení a instalace softwaru

Software VUEROID PC Viewer si můžete stáhnout z webu VUEROID (<https://vueroid.com/support/downloads>) a nainstalovat ho na svůj počítač.

2. Spouštění PC Viewru

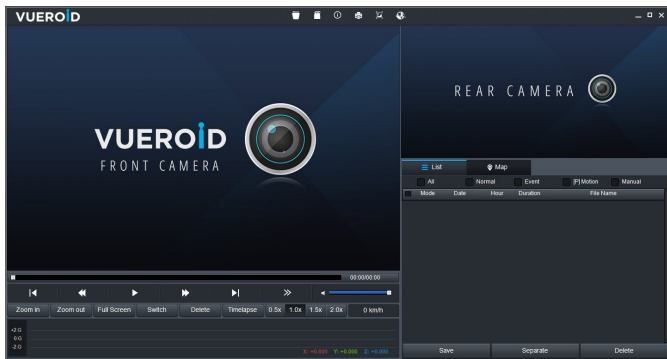

1. Vložte microSD kartu do počítače.
2. Otevřete VUEROID PC Viewer.
3. Klikněte na 'Otevřít složku' nebo 'Otevřít SD kartu' a vyberte vloženou MicroSD kartu.
4. Video soubory na MicroSD kartě budou přidány do seznamu souborů PC Viewer.
5. Vyberte video, které chcete přehrát.

Specifikace produktu

Položka	Popis
Kamera	Přední / Zadní: SONY Starvis (IMX335)
Rozlišení	Přední / Zadní: 2560 × 1440 @ 30 fps
Úhel záběru	Přední / Zadní: (D)145° × (H)115° × (V)62°
Paměťová karta	MicroSD karta (16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB)
GPS modul	Vestavěný
LED indikátory	Přední / Zadní: bezpečnostní LED
G-senzor	Třísosý akcelerometr, +2g / -2g
Reproduktor	Vestavěný reproduktor (hlasové pokyny)
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Video kodek	H.264 High Profile
Režim záznamu	Normální / Událost / Manuální / Parkování (pohyb & časosběr, spánek & probuzení)
Rozměry	Přední: (Š)112 mm × (V)72 mm × (H)35 mm, Zadní: (Š)52 mm × (V)29 mm × (H)42 mm
Hmotnost	Přední: 107,5 g / Zadní: 28 g
Napájecí vstup	DC 12 V ~ 24 V
Spotřeba energie	Max. 5,4 W při 12 V
Provozní teplota	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)
Vypnutí při vysoké teplotě	Přibližně 70 °C (158 °F) / ochrana proti vybití baterie

Často kladené dotazy

Q1. Je možné používat produkt bez ohledu na typ vozidla?

Zařízení určené pro 12V i 24V lze používat v jakémkoliv typu vozidla.

Q2. Co je funkce ochrany proti nízkému napětí (vybití autobaterie)?

Zařízení má vestavěnou funkci ochrany proti nízkému napětí.

V menu nastavení můžete zvolit hodnotu napětí.

Pokud napětí ve vozidle klesne pod nastavenou hodnotu, zařízení se automaticky vypne.

Q3. Neproběhl žádný náraz, ale soubor je uložen ve složce „Event“. Proč?

Zařízení detekuje náraz pomocí G-senzoru.

Soubor se uloží jako událost i tehdy, když zařízení zaznamená chvění vozidla — například při přejezdu retardéru, nerovností nebo jiných otřesech.

Citlivost detekce je možné upravit v menu nastavení.

Q4. Zařízení se nezapíná nebo se stále restartuje.

Zkontrolujte, zda je napájecí konektor správně zapojen.

Zkontrolujte, zda je hardwarové zapojení správně připojeno k pojistce a uzemnění ke karoserii vozidla.

Zkontrolujte SD kartu:

zda je správně vložena,

případně ji vyměňte,

nebo SD kartu zformátujte

Informace o záruce

Následující se na záruku nevztahuj:

- Kosmetické poškození, jako jsou škrábance a promáčkliny.
- Škody způsobené nehodou nebo přírodní katastrofou.
- Škody způsobené službou prováděnou kýmkoli, kdo není autorizovaným poskytovatelem služeb VUEROID.
- Poškození produktu použitím napájení nebo příslušenství, které VUEROID nedodal.

Firmware a manuál ke stažení jsou dostupné na webu VUEROID

(<http://www.vueroid.com/support/downloads>)

VUEROiD



www.vueroid.com